


Polierscheiben aus Wollfilz – Ergänzung zum Datenblatt

- Die unten stehende Tabelle soll die von uns gesammelten Erfahrungen zum Thema Umlaufgeschwindigkeit/Schnittgeschwindigkeit unserer standardmäßigen klassischen Filzpolierscheiben (spezifisches Gewicht $\geq 0,44 \text{ g/cm}^3$) veranschaulichen.
- Eine Schnittgeschwindigkeit von 10m/s gilt als sehr sicher und wird von uns daher auch empfohlen.
- Eine Schnittgeschwindigkeit von 30 m/s wird als relativ sicher eingeschätzt.
- Bei Polierscheiben aus klassischem Wollfilz ist es herstellungsbedingt nicht möglich, Unwuchten zu 100% auszuschließen. Von daher ist auf eine ausreichende Standsicherheit/Befestigung der Schleifmaschine zu achten.

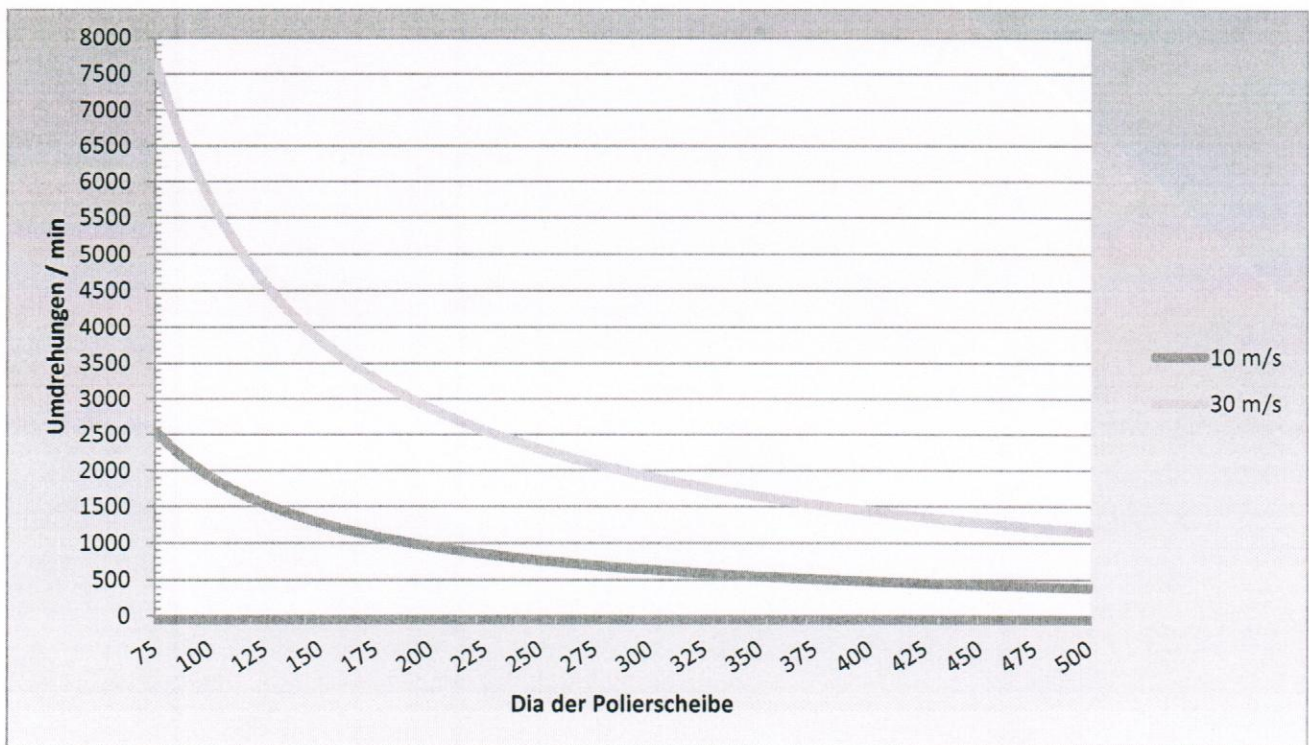

Die in unseren Datenblättern genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte. Sie sind nicht für technische Spezifikationen bestimmt und gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften. Die Anwendungstechnischen Hinweise sind aufgrund unserer Praxiserfahrung und nach bestem Wissen gegeben, entbinden den Verwender aber nicht von Prüfungen, um die Eignung unserer Produkte für den beabsichtigten Einsatzzweck unter Berücksichtigung aller anwendungsrelevanten Einflüsse zu bestimmen.

Stand Februar 2013